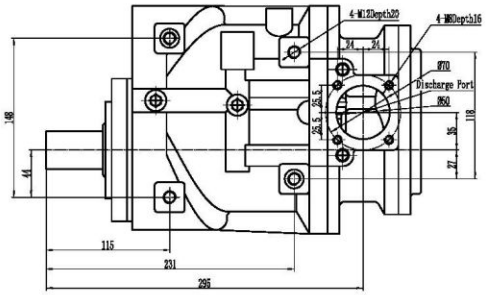



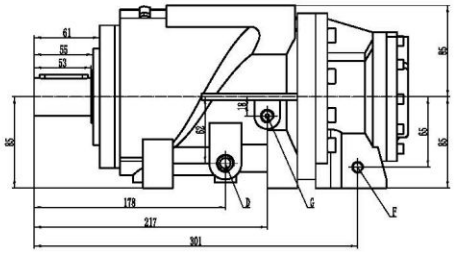





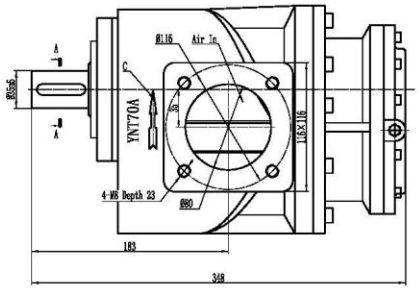

A—Male Rotor B—Female Rotor
C—Direction of rotation D—Oil-in M20×1.5
F—Thermometric nozzle of exhaust portM10×1
G—Drain from seperatorM12×1.5

								宁波鲍斯能源装备股份有限公司	
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年、月、日				
设计	王立光	2013/10/22	标准化			阶段标记	重量	比例	YNT70A
								1:5	
审核						共 A/0 张	第	张	
工艺			批准						