

Распределители с электромагнитным / пневматическим управлением, midi

Особенности


FESTO



MEH-3/2-1/8-...




VL-5/2-1/8



MEH-5/2-5,0-...



VL-5/2-5,0



MEH-5/2-1/8-P-...



VL-5/2-1/8-P

Парметры

-  - Расход
200 ... 700 л/мин.
-  - Ширина
18 мм
-  - Напряжение
24 В DC
110 или 230 В AC

Варианты

- С электромагнитным или пневматическим управлением
- 3/2, 5/2 и 5/3-распределители
- Стыкового монтажа
- Полустыкового монтажа

Возможные комбинации

- Любое количество распределителей на плитах можно объединить в блок
- 2 ... 10 распределителей можно поставить на коллекторную плиту и заглушками на свободных позициях
- Штекерная розетка с кабелем, светодиодом и защитной цепочкой
- Кабель и катушка для сборки пользователем
- Ручное дублирование

Монтаж

- Распределители полустыкового монтажа, с резьбой
- Индивидуальный монтаж
- Распределители стыкового монтажа
- Монтажная плита
- Блок монтажных плит
- Распределители ставятся сверху в ряд
- Коллекторная плита PRS

Распределители с электромагнитным / пневматическим управлением, midi Особенности



Варианты монтажа

Индивидуальная плита
Подвод сбоку
AS-ME-1/8
AS-VL-1/8



Подвод снизу
AU-ME-1/8



Блочный монтаж
Блок монтажных плит
AW-ME-1/8



AW-VL-1/8



Промежуточная плита
ZP-ME-1/8



Набор концевых плит
EP-ME-1/8



Плита-заглушка для свободных позиций
PRMEB-5



Коллекторная плита
PRS-ME-1/8





Плита-заглушка для свободных позиций
PRSB-ME-1/8






Распределители с электромагнитным управлением МЕН/МЕВН

FESTO

Обзор – Распределители с катушками

Функция	Конструкция	Тип	Номиналь- ный расход [л/мин.]	Присоедини- тельная резьба	Рабочее напряжение		Распреде- тель полу- стыкового монтажа	Распреде- тель стыко- вого монтажа
					[В DC]	[В AC]		
3/2-распре- делители	Распределитель с электромагнитным управлением							
		МЕВН-3/2-...	700	5.0 мм	24	110, 230	–	■
			600	G1/8			■	–
		МОЕВН-3/2-...	700	5.0 мм	24	110, 230	–	■
			600	G1/8			■	–
		МЕН-3/2-...	700	5.0 мм	24	–	–	■
			600	G1/8			■	–
		МОЕН-3/2-...	700	5.0 мм	24	–	–	■
			600	G1/8			■	–

Функция	Конструкция	Тип	Номиналь- ный расход [л/мин.]	Присоедини- тельная резьба	Рабочее напряжение		Распреде- тель полус- тыкового монтажа	Распреде- тель стыко- вого монтажа
					[В DC]	[В AC]		
5/2-распре- делители	Распределитель с электромагнитным управлением							
		МЕВН-5/2-...	700	5.0 мм	24	110, 230	–	■
			600	G $\frac{1}{8}$			■	–
		МЕН-5/2-...	700	5.0 мм	24	–	–	■
			600	G $\frac{1}{8}$			■	–
	Распределитель с двусторонним управлением							
		JМЕВН-5/2-...	700	5.0 мм	24	110, 230	–	■
			650	G $\frac{1}{8}$			■	–
		JМЕН-5/2-...	700	5.0 мм	24	–	–	■
			650	G $\frac{1}{8}$			■	–

Функция	Конструкция	Тип	Номиналь- ный расход [л/мин.]	Присоедини- тельная резьба	Рабочее напряжение		Распреде- тель полу- стыкового монтажа	Распределит ель стыко- вого монтажа
					[В DC]	[В AC]		
5/3-распре- делители	Распределитель с электромагнитным управлением							
		МЕВН-5/3...	500	5.0 mm	24	110, 230	–	■
			600	G $\frac{1}{8}$			■	–
			400	5.0 mm			–	■
			300	G $\frac{1}{8}$			■	–
			400	5.0 mm			–	■
			200	G $\frac{1}{8}$			■	–
		МЕН-5/3...	500	5.0 mm	24	–	–	■
			600	G $\frac{1}{8}$			■	–
			400	5.0 mm			–	■
			300	G $\frac{1}{8}$			■	–
			400	5.0 mm			–	■
			200	G $\frac{1}{8}$			■	–

Распределители с электромагнитным управлением МЕН/МЕВН

FESTO

Обзор – Распределители с катушками

Тип	Питание пилота		Тип возврата		Нормальное положение		→ Стр.
	внутреннее	внешнее	пневматическая пружина	механическая пружина	закрыт	открыт	
Распределитель с электромагнитным управлением							
МЭВН-3/2-...	■	-	-	■	■	-	2 / 2.4-9
МОЭВН-3/2-...	■	-	-	■	-	■	
МЕН-3/2-...	■	-	-	■	■	-	2 / 2.4-9
МОЕН-3/2-...	■	-	-	■	-	■	

Тип	Питание пилота		Тип возврата		Нормальное положение		→ Стр.
	внутреннее	внешнее	пневматическая пружина	механическая пружина	закрыт	открыт	
Распределитель с электромагнитным управлением							
МЕВН-5/2-...	■	■	■	■	-	-	2 / 2.4-9
МЕН-5/2-...	■	■	■	■	-	-	2 / 2.4-9
Распределитель с двусторонним управлением							
ЖМЕВН-5/2-...	■	■	-	-	-	-	2 / 2.4-9
ЖМЕН-5/2-...	■	■	-	-	-	-	2 / 2.4-9

Тип	Питание пилота		Тип возврата		Нормальное положение			→ Стр.
	внутрен- ное	внешнее	пневматичес- кая пружина	механическая пружина	закрыт	на выхлоп	под давлением	
Распределитель с электромагнитным управлением								
МЕВН-5/3...	■	■	-	■	■	-	-	2 / 2.4-9
	■	■	-	■	-	■	-	
	■	■	-	■	-	-	■	
МЕН-5/3...	■	■	-	■	■	-	-	2 / 2.4-9
	■	■	-	■	-	■	-	
	■	■	-	■	-	-	■	

Распределители для стандартных применений
Midi Pneumatic


2.4

Распределители с пневматическим управлением VL/J, midi



Обзор – Распределители с пневмоуправлением

Функция	Конструкция	Тип	Номинальный расход [л/мин.]	Присоединительная резьба	Распределитель полустыкового монтажа	Распределитель стыкового монтажа
5/2-распре- делители	Распределитель с пневмоуправлением					
		VL-5/2-...	700	5.0 мм	–	■
			600	G1/8	■	–
	Распределитель с двусторонним пневмоуправлением					
		J-5/2-...	700	5.0 мм	–	■
			650	G1/8	■	–

Функция	Конструкция	Тип	Номинальный расход [л/мин.]	Присоединительная резьба	Распределитель полустыкового монтажа	Распределитель стыкового монтажа
5/3-распределители	Распределитель с пневмоуправлением					
		VL-5/3...	600	5.0 мм	–	■
			500	G1/8	■	–
			350	5.0 мм	–	■
			350	G1/8	■	–
			300	5.0 мм	–	■
			300	G1/8	■	–

Распределители с пневматическим управлением VL/J, midi



Обзор – Распределители с пневмоуправлением

Тип	Питание пилота		Тип возврата		→ Стр.
	внутреннее	внешнее	пневматическая пружина	механическая пружина	
Распределитель с пневмоуправлением					
VL-5/2-...	■	-	-	■	2 / 2.4-23
Распределитель с двусторонним пневмоуправлением					
J-5/2-...	■	-	-	-	2 / 2.4-23

Тип	Питание пилота		Нормальное положение			→ Стр.
	внутреннее	внешнее	закрыт	на выхлоп	под давлением	
Распределитель с пневмоуправлением						
VL-5/3...	■	-	■	-	-	2 / 2.4-23
	■	-	-	■	-	
	■	-	-	-	■	

Распределители для стандартных применений
Midi Pneumatic

Распределители с электромагнитным управлением МЕН и МЕВН

FESTO

Система обозначений

Распределители для стандартных применений
Midi Pneumatic

2.4

		МЕВН	–	5/2		–	1/8	–	P	–	L	–		–	B	–	110AC
Тип																	
МЕВН	Одностороннее управление, ЕВ катушка																
МОЕВН	Одностороннее управление, ЕВ катушка, нормально открытый																
МЕН	Одностороннее управление, Е катушка																
МОЕН	Одностороннее управление, Е катушка, нормально открытый																
JМЕВН	Двустороннее управление, ЕВ катушки																
JМЕН	Двустороннее управление, Е катушки																
Функция распределителя																	
3/2	3/2-распределитель																
5/2	5/2-распределитель																
5/3	5/3-распределитель																
Нормальное положение																	
G	Закрит																
E	На выхлоп																
B	Под давлением																
Конструкция, подключение/номинальный размер																	
1/8	Полустыковой распределитель, резьба G1/8																
5.0	Стыковой распределитель, 5 мм																
Способ монтажа																	
P	На коллекторной плите PRS-ME																
Тип возврата																	
	Механическая пружина																
L	Пневматическая пружина																
Питание пилота																	
	Внутреннее																
S	Внешнее																
Версии																	
B	Серия B																
Рабочее напряжение																	
	24 В DC																
110AC	110 В AC																
230AC	230 В AC																

Распределители с электромагнитным управлением МЕН и МEBH

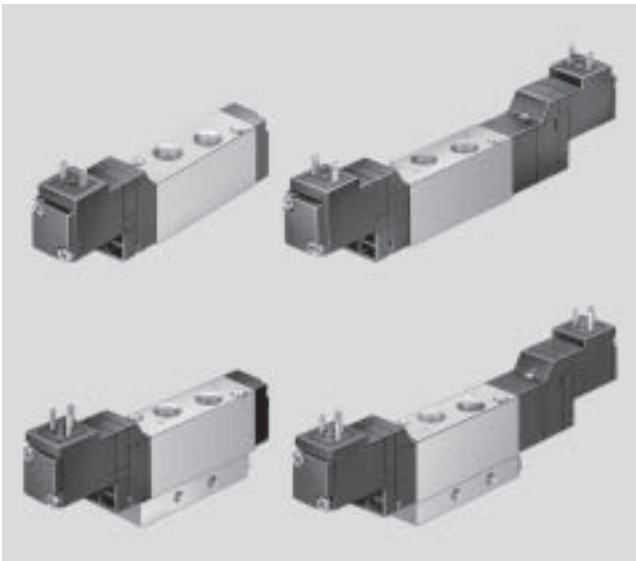
Технические данные

FESTO

- 

Расход
200 ... 700 л/мин.
- 

Напряжение
МЕН-катушка:
24 В DC
MEBH-катушка:
24 В DC;
110/230 В AC



Основные характеристики									
Тип			МЕН-3/2-...	МЕН-5/2-...	JМЕН-5/2-...	МЕН-5/3...			
Тип			МОЕН-3/2-...	МЕВН-5/2-...	JМЕВН-5/2-...	МЕВН-5/3...			
			МОЕВН-3/2-...						
Конструкция			Цилиндрический золотник						
Тип монтажа			...-1/8	2 сквозных отверстия					
			...-5.0	На стыковой плите двумя винтами М3					
			...-1/8-P	На коллекторе двумя винтами М3					
Присоединительная резьба			...-1/8	G1/8					
			...-5.0	Монтажная плита					
			...-1/8-P	G1/8					
Номинальный размер [мм]			5						
Стандартный номинальный расход [л/мин.]						G	E	B	
1 > 2, 1 > 4			...-1/8	600/500	600	650	600	300	200
			...-5.0	700/600	700	700	500	400	400
			...-1/8-P	600/500	600	650	650	300	200
Материалы			Корпус: Алюминий						
			Уплотнения: Нитриловая резина						
Вес [г]			...-1/8	105	105	142	153		
			...-5.0	105	105	146	150		
			...-1/8-P	105	105	142	153		

Условия рабочей и окружающей среды						
Тип			МЕН-3/2-...	МЕН-5/2-...	JМЕН-5/2-...	МЕН-5/3...
Тип			МОЕН-3/2-...	МЕВН-5/2-...	JМЕВН-5/2-...	МЕВН-5/3...
			МОЕВН-3/2-...			
Рабочая среда			Фильтрованный сжатый воздух, с маслом или без масла ¹⁾ Вакуум			
Диапазон рабочего давления	Внутреннее питание	[бар]	2 ... 8	2.5 ... 8	1.5 ... 8	3 ... 8
	Внешнее питание	[бар]	–	–0.9 ... +10		
Диапазон пилотного давления		[бар]	–	2.5 ... 8	1.5 ... 8	3 ... 8
Окружающая температура		[°C]	–5 ... +50			
Температура среды		[°C]	–5 ... +50			

1) Только масло с классом вязкости 32 можно использовать для распыления.

Распределители с электромагнитным управлением МЕН и МЕВН

FESTO

Технические данные

Время срабатывания [мс]							
Тип	МЕН-3/2-..., МОВН-3/2-...		МЕН-5/2-...		JМЕН-5/2-...	МЕН-5/3...	
Тип	МЕВН-3/2-..., МОЕВН-3/2-...		МЕВН-5/2-...		JМЕВН-5/2-...	МЕВН-5/3...	
Тип возврата	механический	пневматический	механический	пневматический	–	механический	пневматический
Вкл.	10	–	10	15	–	12	–
Выкл.	28	–	28	18	–	25	–
Переключение	–	–	–	–	10	–	–


Электрические характеристики	
Е катушка	
Электрическое присоединение	Разъем, прямоугольный по DIN 46 247, тип С, 2 плоских контакта
Рабочее напряжение	[В DC] 24
Характеристики катушки	[Вт] 1,5
Класс защиты по EN 60 529	IP65 (в комбинации с розеткой)

Электрические характеристики	
ЕВ катушка	
Электрическое присоединение	Разъем, прямоугольный по EN 175 301-803, тип С, 3 плоских контакта
Рабочее напряжение	Напряжение пост. тока [В DC] 24
	перем. напряжение [В AC] 110/230 (50 ... 60 Гц)
Характеристики катушки	Напряжение пост. тока [Вт] 2,5
	перем. напряжение [ВА] 2,4
Класс защиты по EN 60 529	IP65 (в комбинации с розеткой)

Размеры - МЕН

Загрузка CAD данных → www.festo.com/en/engineering

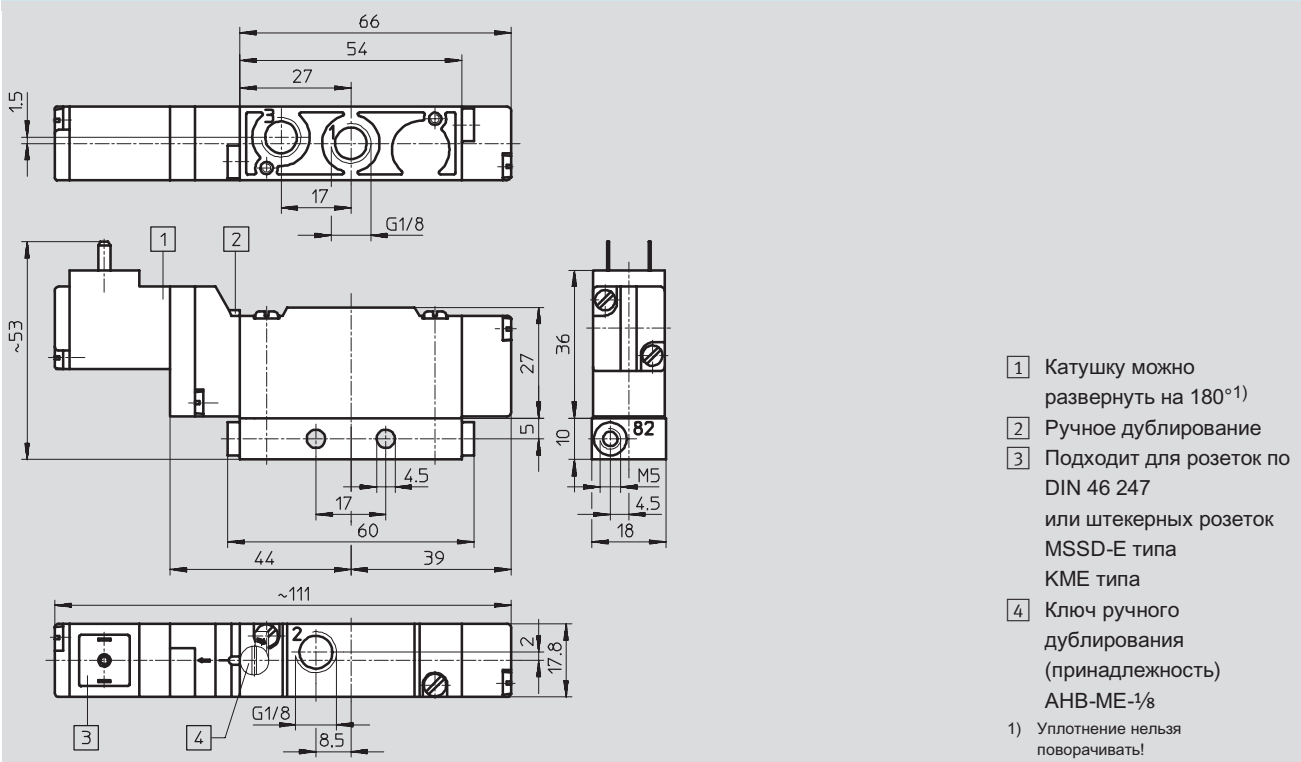Полустыковой распределитель с резьбой G1/8



Распределители с электромагнитным управлением МЕН и МЕВН

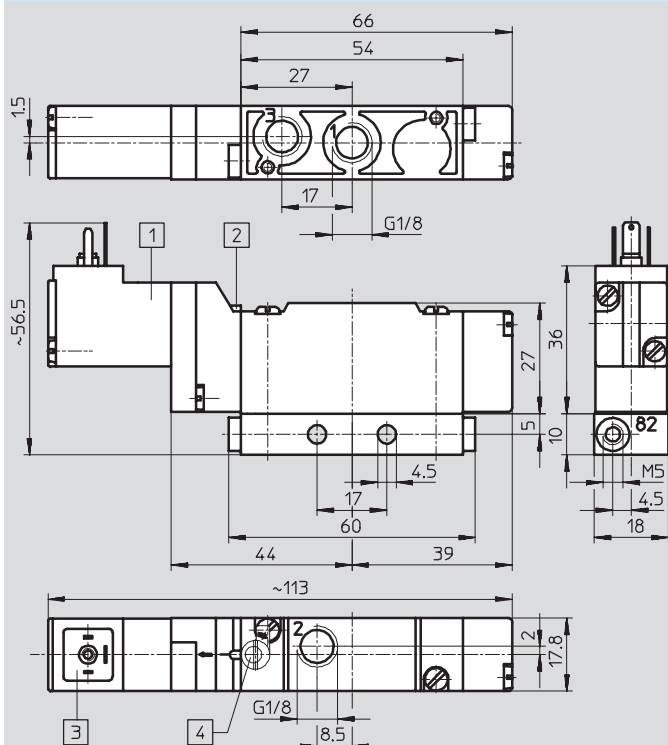
FESTO

Технические данные - 3/2-распределители

Размеры - МЕВН


Загрузка CAD данных → www.festo.com/en/engineering

Полустыковой распределитель с резьбой G1/8



- 1 Катушку можно развернуть на 180°¹⁾
 - 2 Ручное дублирование
 - 3 Подходит для розеток по EN 175 301-803, тип C: MSSD-EB или KMEB-...
 - 4 Ключ ручного дублирования (принадлежность) АНВ-МЕ-1/8
- 1) Уплотнение нельзя поворачивать!

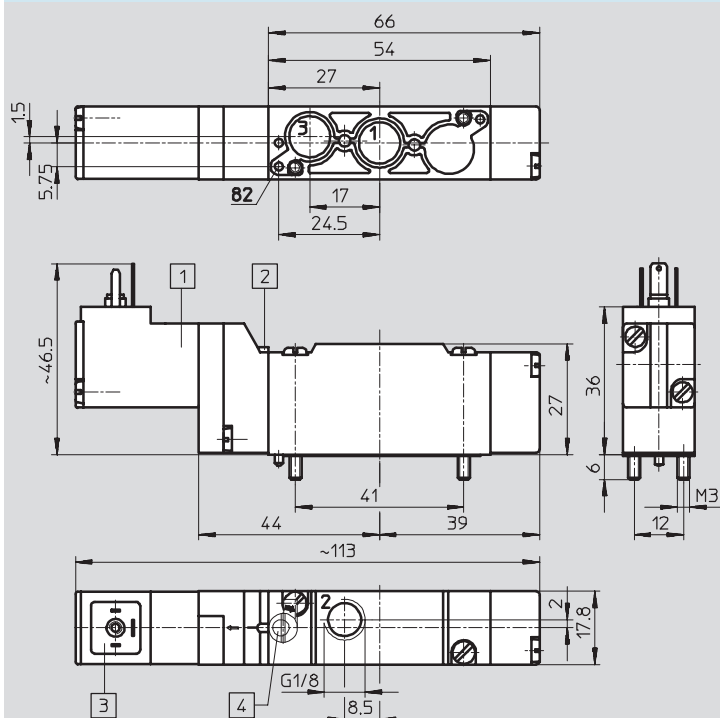Полустыковой распределитель для коллектора PRS-ME



- 1 Катушку можно развернуть на 180°¹⁾
 - 2 Ручное дублирование
 - 3 Подходит для розеток по EN 175 301-803, тип C: MSSD-EB или KMEB-...
 - 4 Ключ ручного дублирования (принадлежность) АНВ-МЕ-1/8
- 1) Уплотнение нельзя поворачивать!

Распределители для стандартных применений
Midi Pneumatic

2.4

Распределители с электромагнитным управлением МЕН и МЕВН

FESTO

Технические данные - 3/2-распределители

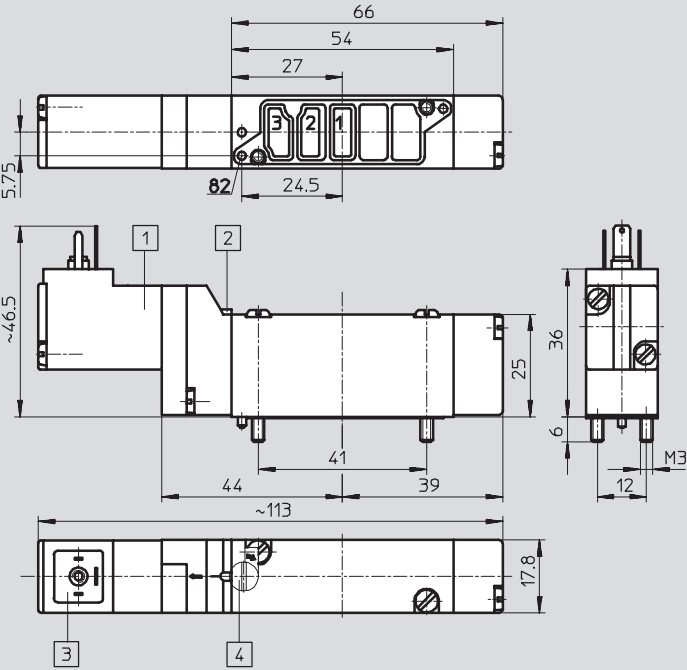
Распределители для стандартных применений
Midi Pneumatic

2.4



Размеры - МЕВН

Загрузка CAD данных → www.festo.com/en/engineering

Распределитель стыкового монтажа



- 1 Катушку можно развернуть на 180°¹⁾
 - 2 Ручное дублирование
 - 3 Подходит для розеток по EN 175 301-803, тип C: MSSD-EB или KMEB-...
 - 4 Ключ ручного дублирования (принадлежность) АНВ-МЕ-1/8
- 1) Уплотнение нельзя поворачивать!

Данные для заказа				
Условное обозначение	Описание	Напряжение	Номер заказа	Тип
Нормально закрытый				
	Распределитель полустыкового монтажа с резьбой G1/8	24 В DC	173 124	МЕН-3/2-1/8-B
			172 998	МЕВН-3/2-1/8-B
		110 В AC	173 042	МЕВН-3/2-1/8-B-110AC
		230 В AC	173 084	МЕВН-3/2-1/8-B-230AC
	Распределитель полустыкового монтажа для коллектора PRS-ME	24 В DC	173 126	МЕН-3/2-1/8-P-B
			173 000	МЕВН-3/2-1/8-P-B
		110 В AC	173 056	МЕВН-3/2-1/8-P-B-110AC
		230 В AC	173 098	МЕВН-3/2-1/8-P-B-230AC
	Распределитель стыкового монтажа	24 В DC	173 125	МЕН-3/2-5,0-B
			172 999	МЕВН-3/2-5,0-B
		110 В AC	173 070	МЕВН-3/2-5,0-B-110AC
		230 В AC	173 112	МЕВН-3/2-5,0-B-230AC
Нормально открытый				
	Распределитель полустыкового монтажа с резьбой G1/8	24 В DC	173 428	МОЕН-3/2-1/8-B
			173 001	МОЕВН-3/2-1/8-B
		110 В AC	173 053	МОЕВН-3/2-1/8-B-110AC
		230 В AC	173 095	МОЕВН-3/2-1/8-B-230AC
	Распределитель полустыкового монтажа для коллектора PRS-ME	24 В DC	173 430	МОЕН-3/2-1/8-P-B
			173 003	МОЕВН-3/2-1/8-P-B
		110 В AC	173 067	МОЕВН-3/2-1/8-P-B-110AC
		230 В AC	173 109	МОЕВН-3/2-1/8-P-B-230AC
	Распределитель стыкового монтажа	24 В DC	173 429	МОЕН-3/2-5,0-B
			173 002	МОЕВН-3/2-5,0-B
		110 В AC	173 081	МОЕВН-3/2-5,0-B-110AC
		230 В AC	173 123	МОЕВН-3/2-5,0-B-230AC

Распределители с электромагнитным управлением МЕН и МЕВН

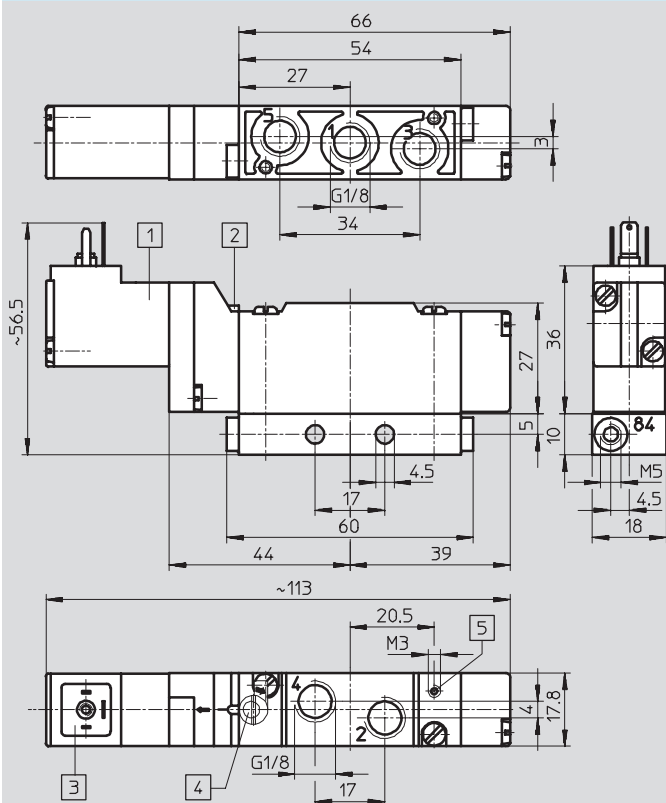
FESTO

Технические данные - 5/2-распределители

Размеры - МЕВН


Загрузка CAD данных → www.festo.com/en/engineering

Полустыковой распределитель с резьбой G1/8



- 1 Катушку можно развернуть на 180°¹⁾
 - 2 Ручное дублирование
 - 3 Подходит для розеток по EN 175 301-803, тип C: MSSD-EB или KMEB-...
 - 4 Ключ ручного дублирования (принадлежность) АНВ-МЕ-1/8
 - 5 Канал для внешнего питания пилота у S типа
- 1) Уплотнение нельзя поворачивать!

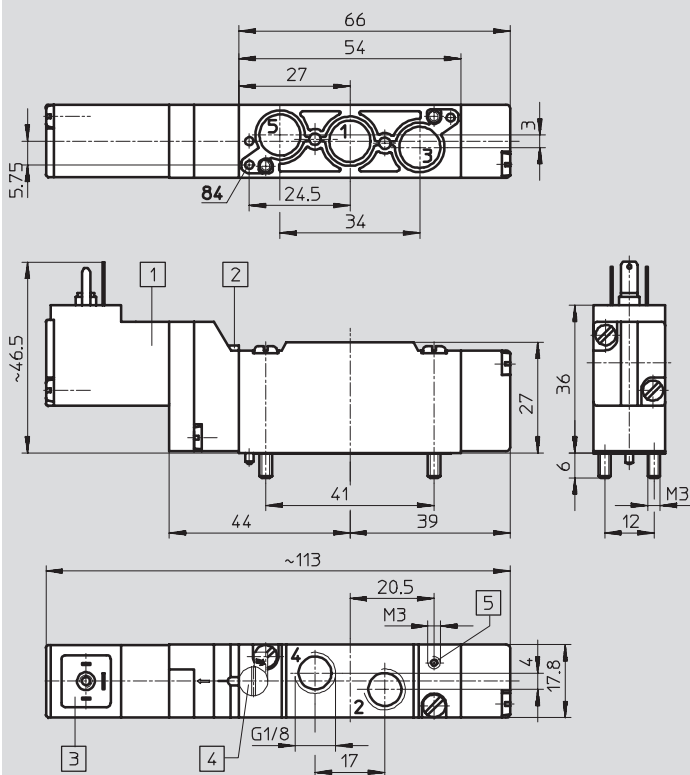Полустыковой распределитель для коллектора PRS-ME



- 1 Катушку можно развернуть на 180°¹⁾
 - 2 Ручное дублирование
 - 3 Подходит для розеток по EN 175 301-803, тип C: MSSD-EB или KMEB-...
 - 4 Ключ ручного дублирования (принадлежность) АНВ-МЕ-1/8
 - 5 Канал для внешнего питания пилота у S типа
- 1) Уплотнение нельзя поворачивать!

Распределители для стандартных применений
Midi Pneumatic

2.4

Распределители с электромагнитным управлением МЕН и МЕВН

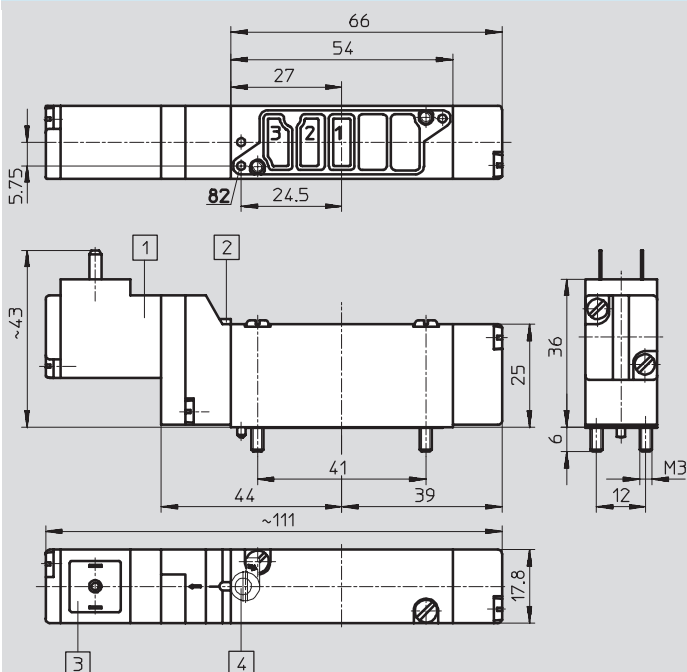
FESTO

Технические данные - 5/2-распределители

Размеры - МЕН

Загрузка CAD данных → www.festo.com/en/engineering

Распределитель стыкового монтажа




- 1 Катужку можно развернуть на 180°¹⁾
 - 2 Ручное дублирование
 - 3 Подходит для розеток по DIN 46 247 или штекерных розеток MSSD-E типа KME типа
 - 4 Ключ ручного дублирования (принадлежность) АНВ-МЕ-1/8
 - 5 Канал для внешнего питания пилота у S типа
- 1) Уплотнение нельзя поворачивать!

Размеры - МЕВН

Загрузка CAD данных → www.festo.com/en/engineering

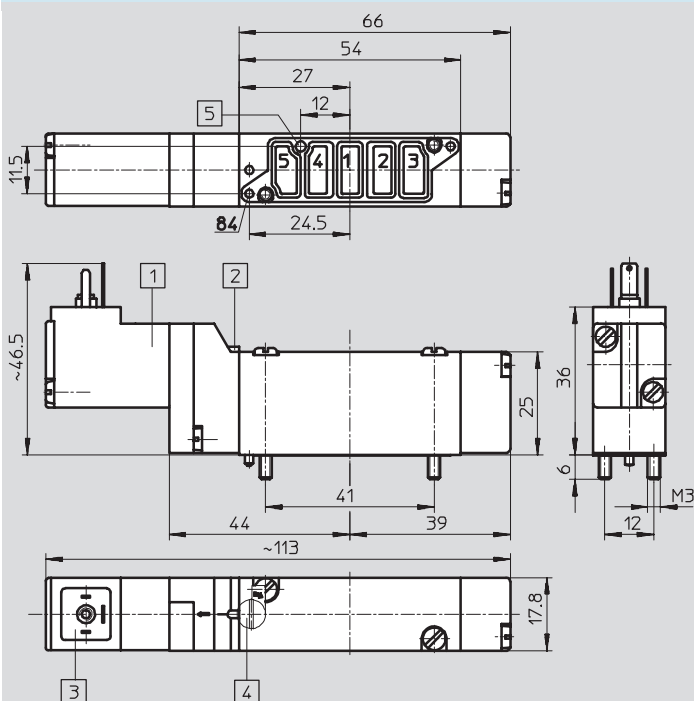Распределитель стыкового монтажа



- 1 Катужку можно развернуть на 180°¹⁾
 - 2 Ручное дублирование
 - 3 Подходит для розеток по EN 175 301-803, тип C: MSSD-EB или KMEB-...
 - 4 Ключ ручного дублирования (принадлежность) АНВ-МЕ-1/8
 - 5 Канал для внешнего питания пилота у S типа
- 1) Уплотнение нельзя поворачивать!

Распределители с электромагнитным управлением МЕВН, midi

FESTO

Технические данные - 5/2-распределители

Данные для заказа					
Условное обозначение	Описание	Напряжение	Номер заказа	Тип	
Пружинный возврат, внутреннее питание пилота					
	Распределитель полустыкового монтажа с резьбой G1/8	24 В DC	173 127	МЕВ-5/2-1/8-B	
			173 004	МЕВН-5/2-1/8-B	
		110 В AC	173 043	МЕВН-5/2-1/8-B-110AC	
		230 В AC	173 085	МЕВН-5/2-1/8-B-230AC	
		Распределитель полустыкового монтажа для коллектора PRS-ME	24 В DC	173 129	МЕВ-5/2-1/8-P-B
				173 006	МЕВН-5/2-1/8-P-B
	110 В AC		173 057	МЕВН-5/2-1/8-P-B-110AC	
		230 В AC	173 099	МЕВН-5/2-1/8-P-B-230AC	
		Распределитель стыкового монтажа	24 В DC	173 128	МЕВ-5/2-5,0-B
				173 005	МЕВН-5/2-5,0-B
	110 В AC		173 071	МЕВН-5/2-5,0-B-110AC	
		230 В AC	173 113	МЕВН-5/2-5,0-B-230AC	
Пружинный возврат, внешнее питание пилота					
		Распределитель полустыкового монтажа с резьбой G1/8	24 В DC	173 130	МЕВ-5/2-1/8-S-B
			173 007	МЕВН-5/2-1/8-S-B	
	110 В AC		173 046	МЕВН-5/2-1/8-S-B-110AC	
		230 В AC	173 088	МЕВН-5/2-1/8-S-B-230AC	
		Распределитель полустыкового монтажа для коллектора PRS-ME	24 В DC	173 132	МЕВ-5/2-1/8-P-S-B
				173 009	МЕВН-5/2-1/8-P-S-B
	110 В AC		173 060	МЕВН-5/2-1/8-P-S-B-110AC	
		230 В AC	173 102	МЕВН-5/2-1/8-P-S-B-230AC	
		Распределитель стыкового монтажа	24 В DC	173 131	МЕВ-5/2-5,0-S-B
				173 008	МЕВН-5/2-5,0-S-B
	110 В AC		173 074	МЕВН-5/2-5,0-S-B-110AC	
		230 В AC	173 116	МЕВН-5/2-5,0-S-B-230AC	
Пневмовозврат, внутреннее питание пилота					
		Распределитель полустыкового монтажа с резьбой G1/8	24 В DC	173 133	МЕВ-5/2-1/8-L-B
			173 010	МЕВН-5/2-1/8-L-B	
	110 В AC		173 044	МЕВН-5/2-1/8-L-B-110AC	
		230 В AC	173 086	МЕВН-5/2-1/8-L-B-230AC	
		Распределитель полустыкового монтажа для коллектора PRS-ME	24 В DC	173 135	МЕВ-5/2-1/8-P-L-B
				173 012	МЕВН-5/2-1/8-P-L-B
	110 В AC		173 058	МЕВН-5/2-1/8-P-L-B-110AC	
		230 В AC	173 100	МЕВН-5/2-1/8-P-L-B-230AC	
		Распределитель стыкового монтажа	24 В DC	173 134	МЕВ-5/2-5,0-L-B
				173 011	МЕВН-5/2-5,0-L-B
	110 В AC		173 072	МЕВН-5/2-5,0-L-B-110AC	
		230 В AC	173 114	МЕВН-5/2-5,0-L-B-230AC	
Пневмовозврат, внешнее питание пилота					
		Распределитель полустыкового монтажа с резьбой G1/8	24 В DC	173 136	МЕВ-5/2-1/8-L-S-B
			173 013	МЕВН-5/2-1/8-L-S-B	
	110 В AC		173 045	МЕВН-5/2-1/8-L-S-B-110AC	
		230 В AC	173 087	МЕВН-5/2-1/8-L-S-B-230AC	
		Распределитель полустыкового монтажа для коллектора PRS-ME	24 В DC	173 138	МЕВ-5/2-1/8-P-L-S-B
				173 015	МЕВН-5/2-1/8-P-L-S-B
	110 В AC		173 059	МЕВН-5/2-1/8-P-L-S-B-110AC	
		230 В AC	173 101	МЕВН-5/2-1/8-P-L-S-B-230AC	
		Распределитель стыкового монтажа	24 В DC	173 137	МЕВ-5/2-5,0-L-S-B
				173 014	МЕВН-5/2-5,0-L-S-B
	110 В AC		173 073	МЕВН-5/2-5,0-L-S-B-110AC	
		230 В AC	173 115	МЕВН-5/2-5,0-L-S-B-230AC	

Распределители для стандартных применений
Midi Pneumatic

2.4

Распределители с электромагнитным управлением МЕН и МЕВН

FESTO

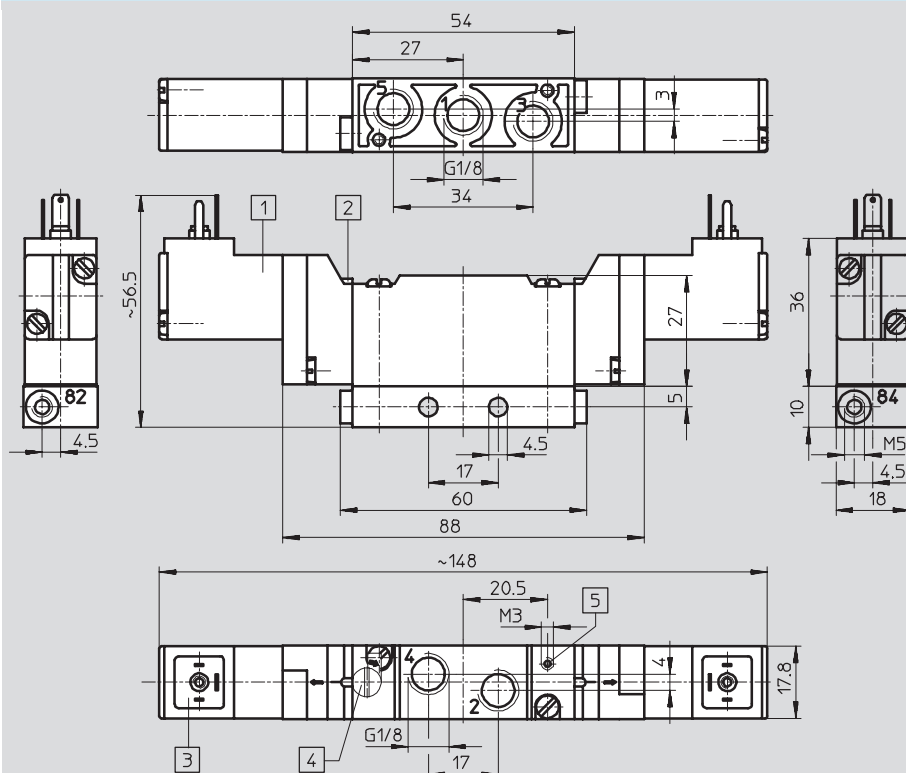
Технические данные — 5/2-распределители, две катушки

Распределители для стандартных применений
Midi Pneumatic

Размеры - МЕВН

Загрузка CAD данных → www.festo.com/en/engineering


Полустыковой распределитель с резьбой G1/8



- 1 Катушку можно развернуть на 180°¹⁾
 - 2 Ручное дублирование
 - 3 Подходит для розеток по EN 175 301-803, тип C: MSSD-EB или KMEB-...
 - 4 Ключ ручного дублирования (принадлежность) АНВ-МЕ-1/8
 - 5 Канал для внешнего питания пилота у S типа
- 1) Уплотнение нельзя поворачивать!

2.4

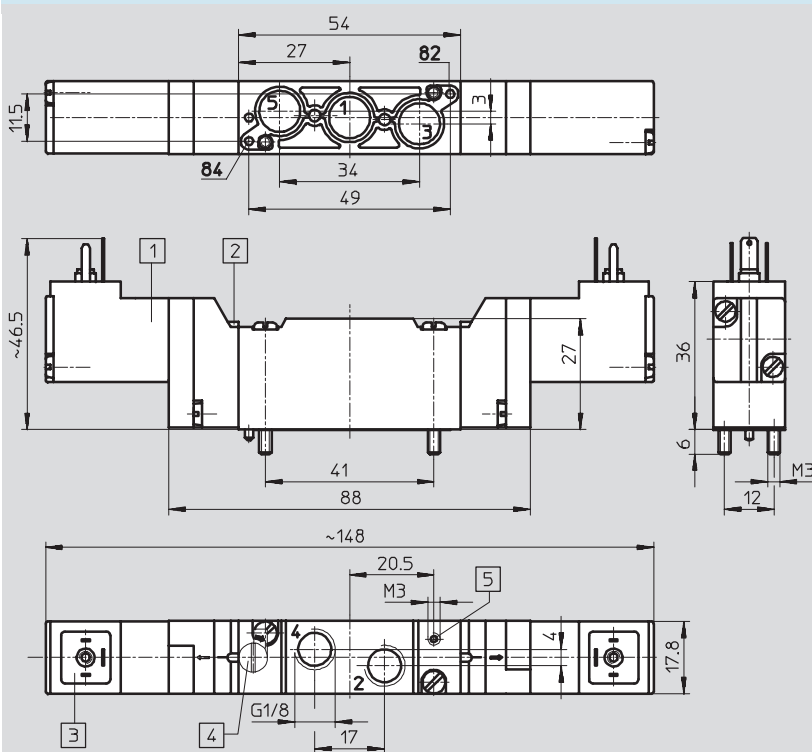Полустыковой распределитель для коллектора PRS-ME



- 1 Катушку можно развернуть на 180°¹⁾
 - 2 Ручное дублирование
 - 3 Подходит для розеток по EN 175 301-803, тип C: MSSD-EB или KMEB-...
 - 4 Ключ ручного дублирования (принадлежность) АНВ-МЕ-1/8
 - 5 Канал для внешнего питания пилота у S типа
- 1) Уплотнение нельзя поворачивать!

Распределители с электромагнитным управлением МЕН и МЕВН

Технические данные – 5/2-распределители, две катушки

FESTO

Размеры - МЕН

Загрузка CAD данных → www.festo.com/en/engineering

Распределитель стыкового монтажа

Technical drawings of the M5/2 solenoid valve showing top, side, and detail views with dimensions and callouts 1-5.

1 Катушку можно развернуть на 180°¹⁾

2 Ручное дублирование

3 Подходит для розеток по DIN 46 247 или штекерных розеток MSSD-E типа KME типа

4 Ключ ручного дублирования (принадлежность) АНВ-МЕ-1/8

5 Канал для внешнего питания пилота у S типа

1) Уплотнение нельзя поворачивать!

Данные для заказа					
Условное обозначение	Описание	Напряжение	Номер заказа	Тип	
Внутреннее питание пилота					
	Распределитель полустыкового монтажа с резьбой G1/8	24 В DC	173 431	JМЕН-5/2-1/8-B	
			173 034	JМЕВН-5/2-1/8-B	
		110 В AC	173 040	JМЕВН-5/2-1/8-B-110AC	
		230 В AC	173 082	JМЕВН-5/2-1/8-B-230AC	
	Распределитель полустыкового монтажа для коллектора PRS-ME	24 В DC	173 433	JМЕН-5/2-1/8-P-B	
			173 036	JМЕВН-5/2-1/8-P-B	
		110 В AC	173 054	JМЕВН-5/2-1/8-P-B-110AC	
		230 В AC	173 096	JМЕВН-5/2-1/8-P-B-230AC	
	Распределитель стыкового монтажа	24 В DC	173 432	JМЕН-5/2-5,0-B	
			173 035	JМЕВН-5/2-5,0-B	
		110 В AC	173 068	JМЕВН-5/2-5,0-B-110AC	
		230 В AC	173 110	JМЕВН-5/2-5,0-B-230AC	
Внешнее питание пилота					
	Распределитель полустыкового монтажа с резьбой G1/8	24 В DC	173 434	JМЕН-5/2-1/8-S-B	
			173 037	JМЕВН-5/2-1/8-S-B	
		110 В AC	173 041	JМЕВН-5/2-1/8-S-B-110AC	
		230 В AC	173 083	JМЕВН-5/2-1/8-S-B-230AC	
	Распределитель полустыкового монтажа для коллектора PRS-ME	24 В DC	173 436	JМЕН-5/2-1/8-P-S-B	
			173 039	JМЕВН-5/2-1/8-P-S-B	
		110 В AC	173 055	JМЕВН-5/2-1/8-P-S-B-110AC	
		230 В AC	173 097	JМЕВН-5/2-1/8-P-S-B-230AC	
	Распределитель стыкового монтажа	24 В DC	173 435	JМЕН-5/2-5,0-S-B	
			173 038	JМЕВН-5/2-5,0-S-B	
		110 В AC	173 069	JМЕВН-5/2-5,0-S-B-110AC	
		230 В AC	173 111	JМЕВН-5/2-5,0-S-B-230AC	

Распределители с электромагнитным управлением МЕН и МЕВН

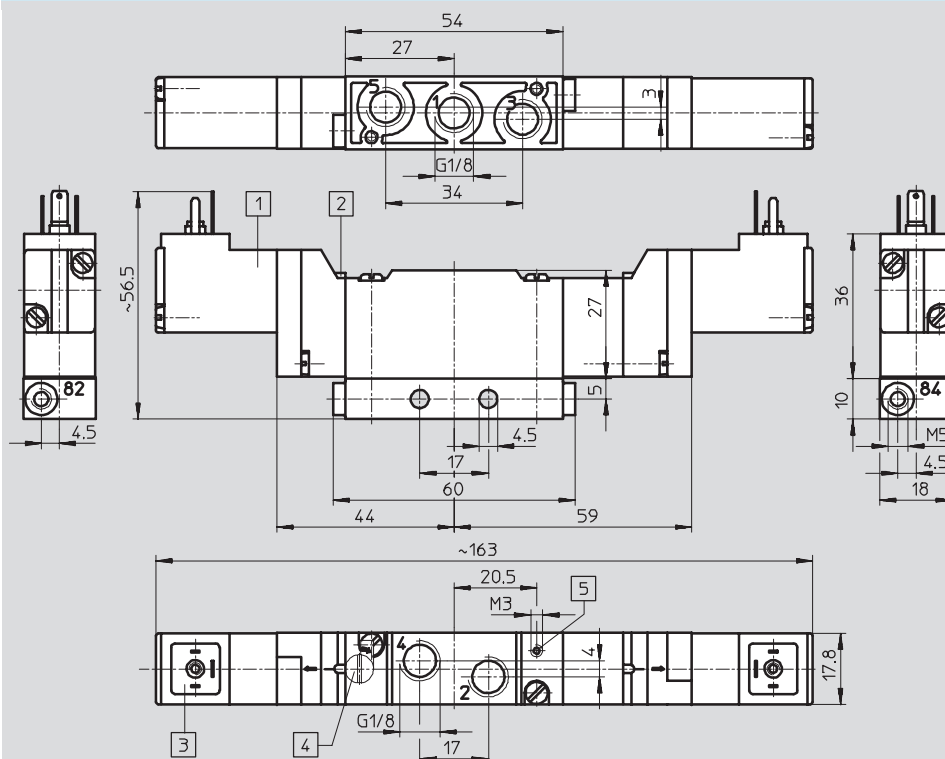
FESTO

Технические данные - 5/3-распределители

Размеры - МЕВН


Загрузка CAD данных → www.festo.com/en/engineering

Полустыковой распределитель с резьбой G1/8



- 1 Катушку можно развернуть на 180°¹⁾
 - 2 Ручное дублирование
 - 3 Подходит для розеток по EN 175 301-803, тип C: MSSD-EB или KMEB-...
 - 4 Ключ ручного дублирования (принадлежность) АНВ-МЕ-1/8
 - 5 Канал для внешнего питания пилота у S типа
- 1) Уплотнение нельзя поворачивать!

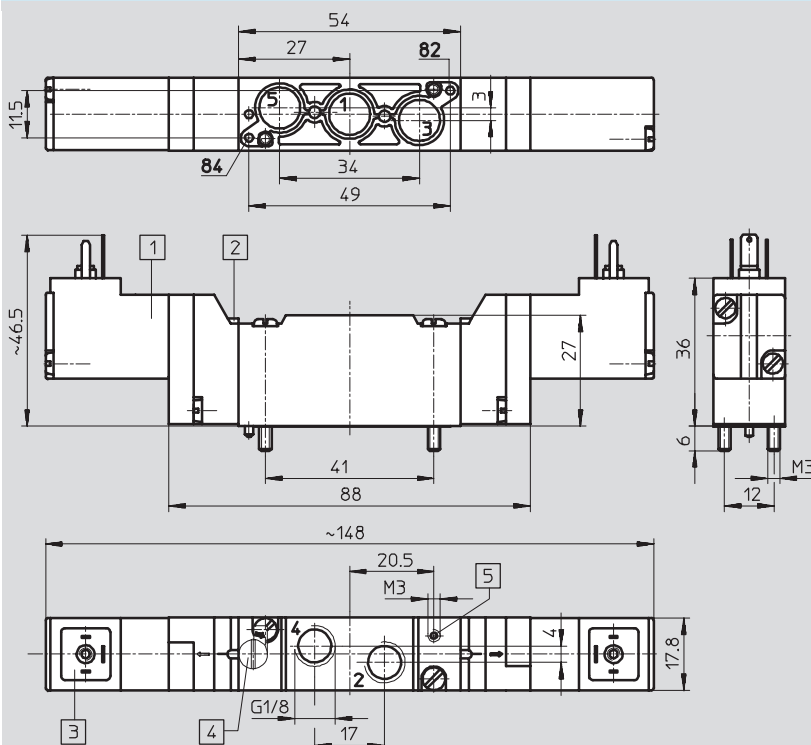Полустыковой распределитель для коллектора PRS-ME



- 1 Катушку можно развернуть на 180°¹⁾
 - 2 Ручное дублирование
 - 3 Подходит для розеток по EN 175 301-803, тип C: MSSD-EB или KMEB-...
 - 4 Ключ ручного дублирования (принадлежность) АНВ-МЕ-1/8
 - 5 Канал для внешнего питания пилота у S типа
- 1) Уплотнение нельзя поворачивать!

Распределители с электромагнитным управлением МЕН и МЕВН

Технические данные - 5/3-распределители

FESTO

Размеры - МЕН

Загрузка CAD данных → www.festo.com/en/engineering

Распределитель стыкового монтажа

1 Катушку можно развернуть на 180°¹⁾



2 Ручное дублирование

3 Подходит для розеток по DIN 46 247 или штекерных розеток типа MSSD-E и KME

4 Ключ ручного дублирования (принадлежность) АНВ-МЕ-1/8

5 Канал для внешнего питания пилота у S типа

1) Уплотнение нельзя поворачивать!

Данные для заказа				
Условное обозначение	Описание	Напряжение	Номер заказа	Тип
Закрытый в средней позиции, внутреннее питание пилота				
	Распределитель полустыкового монтажа с резьбой G $\frac{1}{8}$	24 В DC	173 016	МЕВН-5/3G- $\frac{1}{8}$ -B
		110 В AC	173 051	МЕВН-5/3G- $\frac{1}{8}$ -B-110AC
		230 В AC	173 093	МЕВН-5/3G- $\frac{1}{8}$ -B-230AC
	Распределитель полустыкового монтажа для коллектора PRS-ME	24 В DC	173 018	МЕВН-5/3G- $\frac{1}{8}$ -P-B
		110 В AC	173 065	МЕВН-5/3G- $\frac{1}{8}$ -P-B-110AC
		230 В AC	173 107	МЕВН-5/3G- $\frac{1}{8}$ -P-B-230AC
	Распределитель стыкового монтажа	24 В DC	173 017	МЕВН-5/3G-5,0-B
		110 В AC	173 079	МЕВН-5/3G-5,0-B-110AC
		230 В AC	173 121	МЕВН-5/3G-5,0-B-230AC
Закрытый в средней позиции, внутреннее питание пилота				
	Распределитель полустыкового монтажа с резьбой G $\frac{1}{8}$	24 В DC	173 019	МЕВН-5/3G- $\frac{1}{8}$ -S-B
		110 В AC	173 052	МЕВН-5/3G- $\frac{1}{8}$ -S-B-110AC
		230 В AC	173 094	МЕВН-5/3G- $\frac{1}{8}$ -S-B-230AC
	Распределитель полустыкового монтажа для коллектора PRS-ME	24 В DC	173 021	МЕВН-5/3G- $\frac{1}{8}$ -P-S-B
		110 В AC	173 066	МЕВН-5/3G- $\frac{1}{8}$ -P-S-B-110AC
		230 В AC	173 108	МЕВН-5/3G- $\frac{1}{8}$ -P-S-B-230AC
	Распределитель стыкового монтажа	24 В DC	173 020	МЕВН-5/3G-5,0-S-B
		110 В AC	173 080	МЕВН-5/3G-5,0-S-B-110AC
		230 В AC	173 122	МЕВН-5/3G-5,0-S-B-230AC




Распределители с электромагнитным управлением МЕВН

FESTO

Технические данные - 5/3-распределители

Распределители для стандартных применений
Midi Pneumatic







2.4

Данные для заказа				
Условное обозначение	Описание	Напряжение	Номер заказа	Тип
В средней позиции на выхлоп, внутреннее питание пилота				
	Распределитель полустыкового монтажа с резьбой G $\frac{1}{8}$	24 В DC	173 022	МЕВН-5/3E- $\frac{1}{8}$ -B
		110 В AC	173 049	МЕВН-5/3E- $\frac{1}{8}$ -B-110AC
		230 В AC	173 091	МЕВН-5/3E- $\frac{1}{8}$ -B-230AC
	Распределитель полустыкового монтажа для коллектора PRS-ME	24 В DC	173 024	МЕВН-5/3E- $\frac{1}{8}$ -P-B
		110 В AC	173 063	МЕВН-5/3E- $\frac{1}{8}$ -P-B-110AC
		230 В AC	173 105	МЕВН-5/3E- $\frac{1}{8}$ -P-B-230AC
	Распределитель стыкового монтажа	24 В DC	173 023	МЕВН-5/3E-5,0-B
		110 В AC	173 077	МЕВН-5/3E-5,0-B-110AC
		230 В AC	173 119	МЕВН-5/3E-5,0-B-230AC
Закрытый в средней позиции, внешнее питание пилота				
	Распределитель полустыкового монтажа с резьбой G $\frac{1}{8}$	24 В DC	173 025	МЕВН-5/3E- $\frac{1}{8}$ -S-B
		110 В AC	173 050	МЕВН-5/3E- $\frac{1}{8}$ -S-B-110AC
		230 В AC	173 092	МЕВН-5/3E- $\frac{1}{8}$ -S-B-230AC
	Распределитель полустыкового монтажа для коллектора PRS-ME	24 В DC	173 027	МЕВН-5/3E- $\frac{1}{8}$ -P-S-B
		110 В AC	173 064	МЕВН-5/3E- $\frac{1}{8}$ -P-S-B-110AC
		230 В AC	173 106	МЕВН-5/3E- $\frac{1}{8}$ -P-S-B-230AC
	Распределитель стыкового монтажа	24 В DC	173 026	МЕВН-5/3E-5,0-S-B
		110 В AC	173 078	МЕВН-5/3E-5,0-S-B-110AC
		230 В AC	173 120	МЕВН-5/3E-5,0-S-B-230AC
Под давлением в средней позиции, внутреннее питание пилота				
	Распределитель полустыкового монтажа с резьбой G $\frac{1}{8}$	24 В DC	173 028	МЕВН-5/3B- $\frac{1}{8}$ -B
		110 В AC	173 047	МЕВН-5/3B- $\frac{1}{8}$ -B-110AC
		230 В AC	173 089	МЕВН-5/3B- $\frac{1}{8}$ -B-230AC
	Распределитель полустыкового монтажа для коллектора PRS-ME	24 В DC	173 030	МЕВН-5/3B- $\frac{1}{8}$ -P-B
		110 В AC	173 061	МЕВН-5/3B- $\frac{1}{8}$ -P-B-110AC
		230 В AC	173 103	МЕВН-5/3B- $\frac{1}{8}$ -P-B-230AC
	Распределитель стыкового монтажа	24 В DC	173 029	МЕВН-5/3B-5,0-B
		110 В AC	173 075	МЕВН-5/3B-5,0-B-110AC
		230 В AC	173 117	МЕВН-5/3B-5,0-B-230AC
Под давлением в средней позиции, внешнее питание пилота				
	Распределитель полустыкового монтажа с резьбой G $\frac{1}{8}$	24 В DC	173 031	МЕВН-5/3B- $\frac{1}{8}$ -S-B
		110 В AC	173 048	МЕВН-5/3B- $\frac{1}{8}$ -S-B-110AC
		230 В AC	173 090	МЕВН-5/3B- $\frac{1}{8}$ -S-B-230AC
	Распределитель полустыкового монтажа для коллектора PRS-ME	24 В DC	173 033	МЕВН-5/3B- $\frac{1}{8}$ -P-S-B
		110 В AC	173 062	МЕВН-5/3B- $\frac{1}{8}$ -P-S-B-110AC
		230 В AC	173 104	МЕВН-5/3B- $\frac{1}{8}$ -P-S-B-230AC
	Распределитель стыкового монтажа	24 В DC	173 032	МЕВН-5/3B-5,0-S-B
		110 В AC	173 076	МЕВН-5/3B-5,0-S-B-110AC
		230 В AC	173 118	МЕВН-5/3B-5,0-S-B-230AC

Распределители с электромагнитным управлением МЕН

FESTO

Технические данные - 5/3-распределители

Данные для заказа				
Условное обозначение	Описание	Напряжение	Номер заказа	Тип
Закрытый в средней позиции, внутреннее питание пилота				
	Распределитель полустыкового монтажа с резьбой G1/8	24 В DC	173 139	МЕН-5/3G-1/8-B
	Распределитель полустыкового монтажа для коллектора PRS-ME		173 141	МЕН-5/3G-1/8-P-B
	Распределитель стыкового монтажа		173 140	МЕН-5/3G-5,0-B
Закрытый в средней позиции, внутреннее питание пилота				
	Распределитель полустыкового монтажа с резьбой G1/8	24 В DC	173 142	МЕН-5/3G-1/8-S-B
	Распределитель полустыкового монтажа для коллектора PRS-ME		173 144	МЕН-5/3G-1/8-P-S-B
	Распределитель стыкового монтажа		173 143	МЕН-5/3G-5,0-S-B
В средней позиции на выхлоп, внутреннее питание пилота				
	Распределитель полустыкового монтажа с резьбой G1/8	24 В DC	173 145	МЕН-5/3E-1/8-B
	Распределитель полустыкового монтажа для коллектора PRS-ME		173 147	МЕН-5/3E-1/8-P-B
	Распределитель стыкового монтажа		173 146	МЕН-5/3E-5,0-B
Закрытый в средней позиции, внешнее питание пилота				
	Распределитель полустыкового монтажа с резьбой G1/8	24 В DC	173 148	МЕН-5/3E-1/8-S-B
	Распределитель полустыкового монтажа для коллектора PRS-ME		173 150	МЕН-5/3E-1/8-P-S-B
	Распределитель стыкового монтажа		173 149	МЕН-5/3E-5,0-S-B
Под давлением в средней позиции, внутреннее питание пилота				
	Распределитель полустыкового монтажа с резьбой G1/8	24 В DC	173 151	МЕН-5/3B-1/8-B
	Распределитель полустыкового монтажа для коллектора PRS-ME		173 153	МЕН-5/3B-1/8-P-B
	Распределитель стыкового монтажа		173 152	МЕН-5/3B-5,0-B
Под давлением в средней позиции, внешнее питание пилота				
	Распределитель полустыкового монтажа с резьбой G1/8	24 В DC	173 154	МЕН-5/3B-1/8-S-B
	Распределитель полустыкового монтажа для коллектора PRS-ME		173 156	МЕН-5/3B-1/8-P-S-B
	Распределитель стыкового монтажа		173 155	МЕН-5/3B-5,0-S-B