


客户代码： 05700002


图纸代号：

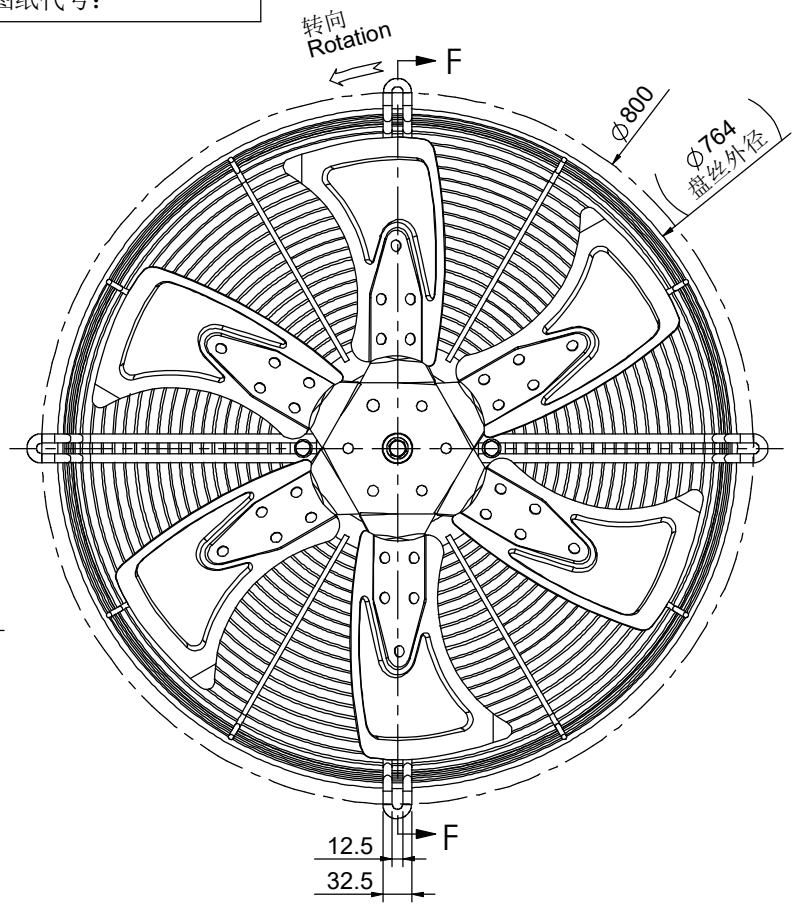

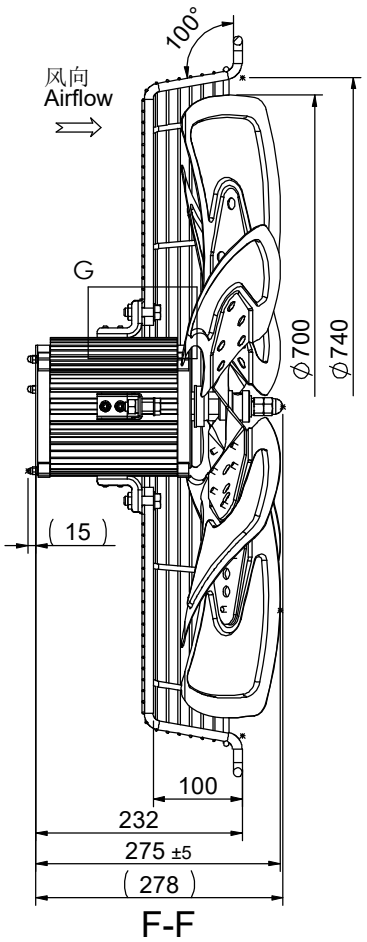

F-F

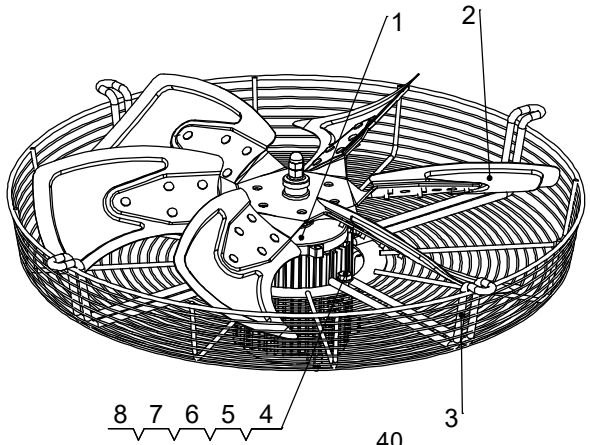



电机脚位置：

此面为电机出轴端面

G

1 : 5

3 Ph. A.C. Motor for Fan
Type YSF-750-6 (1013324002240)
Output 750 W(1.0Hp) Eff. 75.9%
380-415V, 50Hz, 2.35-2.55A, 940r/min, F, IP54
202506100001
Jiangsu Fulihua General Equipment Corp.
FULIHUA FANS
U V W PE
U-Blue V-White. W-Red
PE-Yellow/Green

技术要求：

1.装配时小心操作，不得损伤零部件表面的喷涂层，无刮伤、弯曲等缺陷。
2.风叶叶尖与导流板内径间的安全距离为4~10mm。
3.风叶旋转方向、风向及风叶轴向锁紧螺母旋转方向须符合图纸要求。
4.风机符合《暖通、空调用轴流风机》（JB/T6411-2014)的要求。
5.电机：380-415V 50Hz F级 2.35-2.55A 940r/min 5m线 正牙 单脚(DZ30-2)
距机壳顶40mm 无TP 红白蓝线。
6.安装紧固件须拧紧、牢固。

序号	代码	规格型号	名称	数量	材料	单件重量(Kg)	合计重量(Kg)	备注
8	4011100000000	Φ10(达克罗)	弹簧垫	4	65Mn			GB93
7	4010100000001	Φ10.5*30*3mm(达克罗)	大平垫	4	A3			自制
6	4010100000000	Φ10(达克罗)	平垫	4	A3			GB97
5	4006100000000	M10(达克罗)	六角螺母	4	A3			GB6170
4	4005100035000	M10×35(达克罗)	六角头螺栓	4	A3			GB5783
3	1074700009001	700D9-212-100	网罩	1	Q195	5.2	5.2	表面喷塑黑色
2	1040470014100	700C6NP35-15B2新	风叶	1	5052	2.8	2.8	风叶支架喷塑海灰色
1	1013324002240	YSF-750-6	电机	1		10.8	10.8	

标记	处数	位置	更改文件号	更改内容摘要	签名	日 期
设计		标准化				
校对		审核				
工艺		批准				
图样阶段标志		P	视图：			

压缩机技术部 2025.06.12 朱刊

FULIHUA

整机

组合件

700FZL-C6NP35
LS6D9

版本	重量	比例
A00	18.8Kg	1:8.5

第 1 页,共 页

1202701002230

700FZL-C6NP35LS6D9

120800000526	380-415V,50Hz
120800000563	500V,50Hz
120800000588	550V,50Hz
120800000562	660V,50Hz