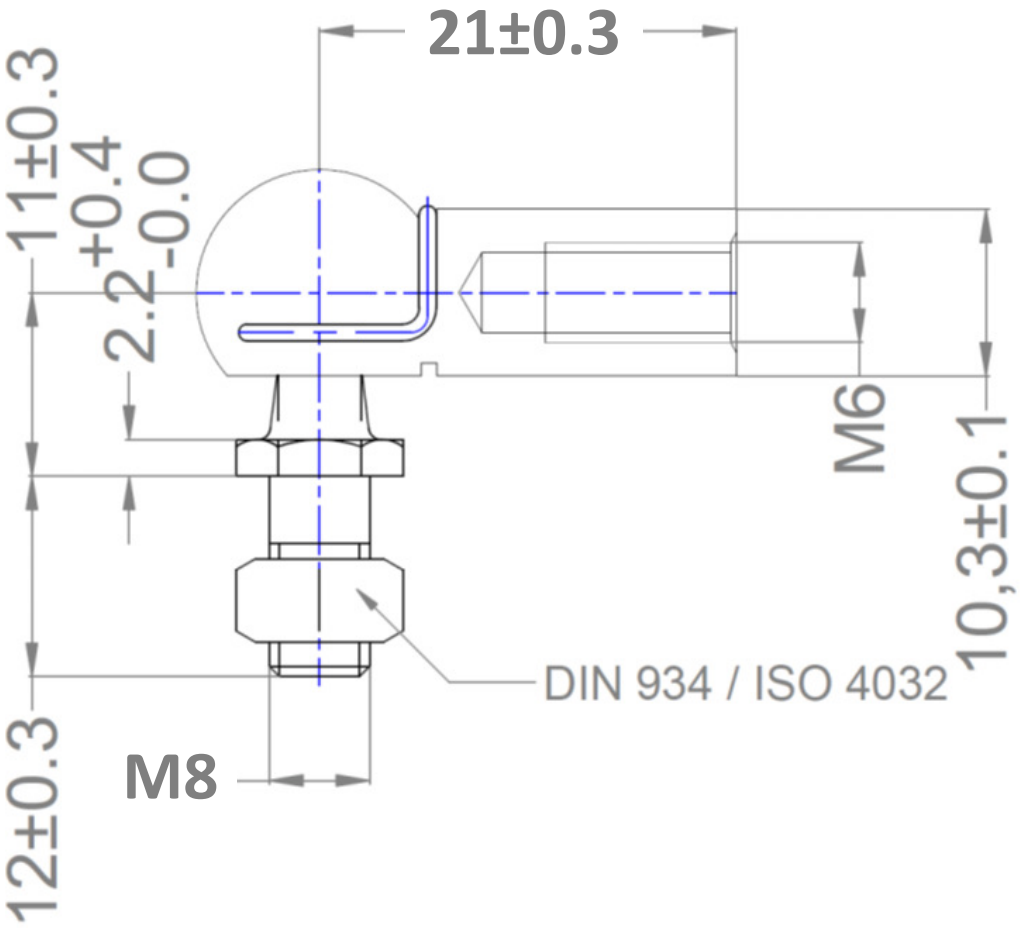

21±0.3
11±0.3
2.2 +0.4 -0.0
M6
10,3±0.1
DIN 934 / ISO 4032
12±0.3
M8