


Автоматические поплавковые конденсатоотводчики. Серия АОК50В

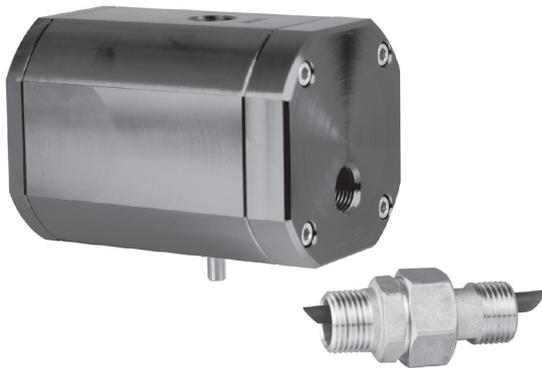

ФИЛЬТРЫ / СЕПАРАТОРЫ / ОСУШИТЕЛИ

Конденсатоотводчики Серии АОК50В производят полностью автоматический сброс конденсата или любых других неагрессивных жидкостей из систем сжатого воздуха. Конденсат аккумулируется в алюминиевом резервуаре и когда уровень конденсата достигает критической отметки, конденсат выводится из системы без каких-либо потерь воздуха. Благодаря прочному корпусу из нержавеющей стали Серия АОК50В подходит для работы в тяжелых условиях. Серия АОК50В также оборудована отдельным ручным сливом для вентиляции.


ПРИМЕНЕНИЯ:

- » Воздушный компрессор (поршневой или винтовой)
- » Доохладители
- » Циклонный сепаратор конденсата
- » Ресивер
- »осушитель воздуха
- » Воздушный фильтр

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Рабочее давление	8 ÷ 50 бар
Мин. рекомендуемое рабочее давление	10 бар
Производительность (при 7 бар)	167 л/ч
Соединение	G 1/2" (NPT по запросу)
Соединение на выходе	G 1/2" (NPT по запросу)
Температурный диапазон	1,5 ÷ 65 °C
Среда	конденсат (вода, масло), неагрессивные

РАЗМЕРЫ

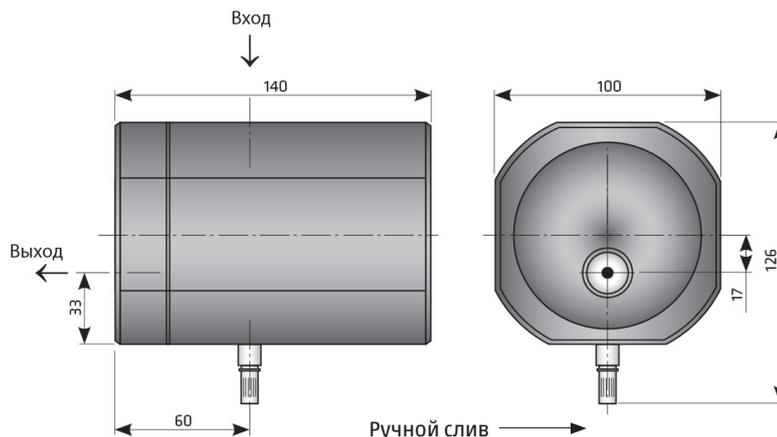

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

- » Установите шаровой клапан между ресивером и входным соединением.
- » Установите фильтрующий элемент между ресивером и входным соединением.
- » Установите ниппель (в комплекте с конденсатоотводчиком) с отводной трубкой для вывода воздуха. Ниппель устанавливается на входное соединение и является дополнительным оборудованием.