


ALTAIR 35 - 70

Aufstellungsplan
Installation plan
Opstellingsgegevens

Änderungen vorbehalten
Modifications reserved
Wijzigingen voorbehouden

6.1.6.5
DE, GB, NL
Dat: 13.07.2010

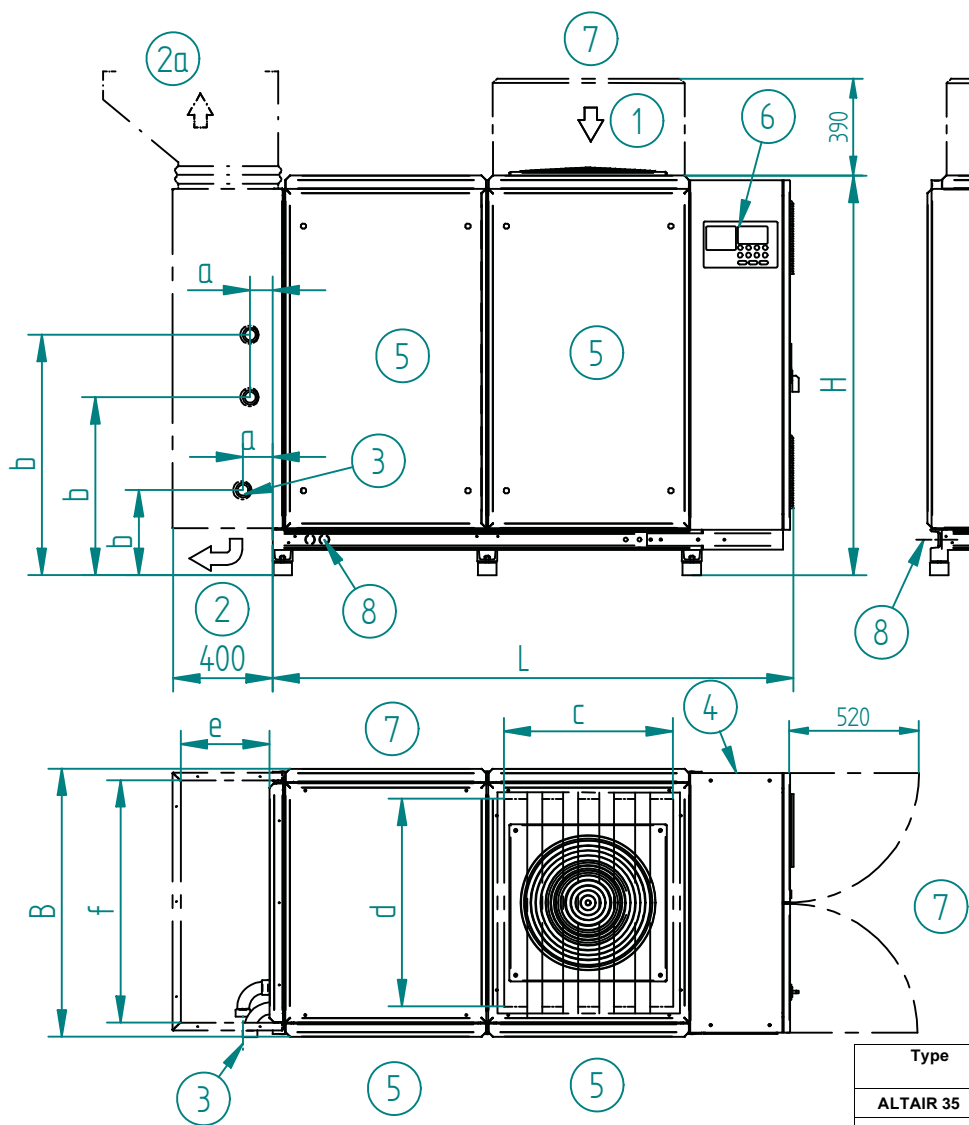

Abmessungen bei Premiumausführung
Dimensions with premium version
Afmetingen bij premium-uitvoering

- 1) Zuluftöffnung - standard ohne Zuluftschalldämpfer
Cooling air inlet - normal version without inlet duct
Inrede koellucht - standaard zonder geluiddemper
- 2) Abluft - standard ohne Abluftschalldämpfer
Cooling air outlet - normal version without outlet duct
Uitrede koellucht - standaard zonder demper
- 2a) Abluft - nur mit Abluftkanal
Cooling air outlet - only with outlet duct
Uitrede koellucht - alleen via kanaal
- 3) Druckluftanschluß
Compressed air connection
Persluchtaansluiting
- 4) Stromanschluß
Power alimентация
Stroomaansluiting
- 5) Wartungsseite
Service side
Onderhouds zijde
- 6) Bedienungspanel
Operation panel
Bedieningspanel
- 7) Min. Wandabstand 500 mm
Min. wall clearance 500 mm
Min. wandafstand 500 mm
- 8) Anschlüsse Wärmerückgewinnung (Option)
Heat recovery connection (option)
Aansluitingen warmterugwinning (optie)

Type	L	B	H	a	b	c	d	e	f	Motor-Nennleistung Rated motor power Geïnstalleerd motorvermogen	Gewicht Weight	Kühlleistung Cooling air flow	Koelluchthoeveelheid Zuluftöffnung	Koelluchtopening Querschnitt Abluftkanal	Kühlleistung Cooling air outlet cross section	Druckluftanschluß Compressed air connection	Persluchtaansluiting Anschluß Wärmerückgewinnung	Heat recovery connection	Aansluiting warmterugwinning
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kW	kg	m ³ /h	m ²	m ²	G	G			
ALTAIR 35	2.090	1.080	1.600	125	340	680	830	355	972	40	940	5.600	0,65	0,40	1 ½	1			
ALTAIR 37	2.090	1.080	1.600	95	715	680	830	355	972	50	980	5.800	0,70	0,40	1 ½	1			
ALTAIR 55	2.090	1.080	1.600	95	715	680	830	355	972	60	1.160	7.500	0,70	0,45	1 ½	1			
ALTAIR 65	2.090	1.080	1.600	95	965	680	830	355	972	80	1.240	8.500	1,15	0,65	1 ½	1			
ALTAIR 70	2.090	1.080	1.600	95	965	680	830	355	972	85	1.270	8.500	1,20	0,70	1 ½	1			