


# SIRIUS 16 - 22 - O

Aufstellungsplan  
Installation plan  
Opstellingsgegevens

Änderungen vorbehalten  
Modifications reserved  
Wijzigingen voorbehouden

6.1.4.3  
DE, GB, NL  
Dat: 07.12.2011

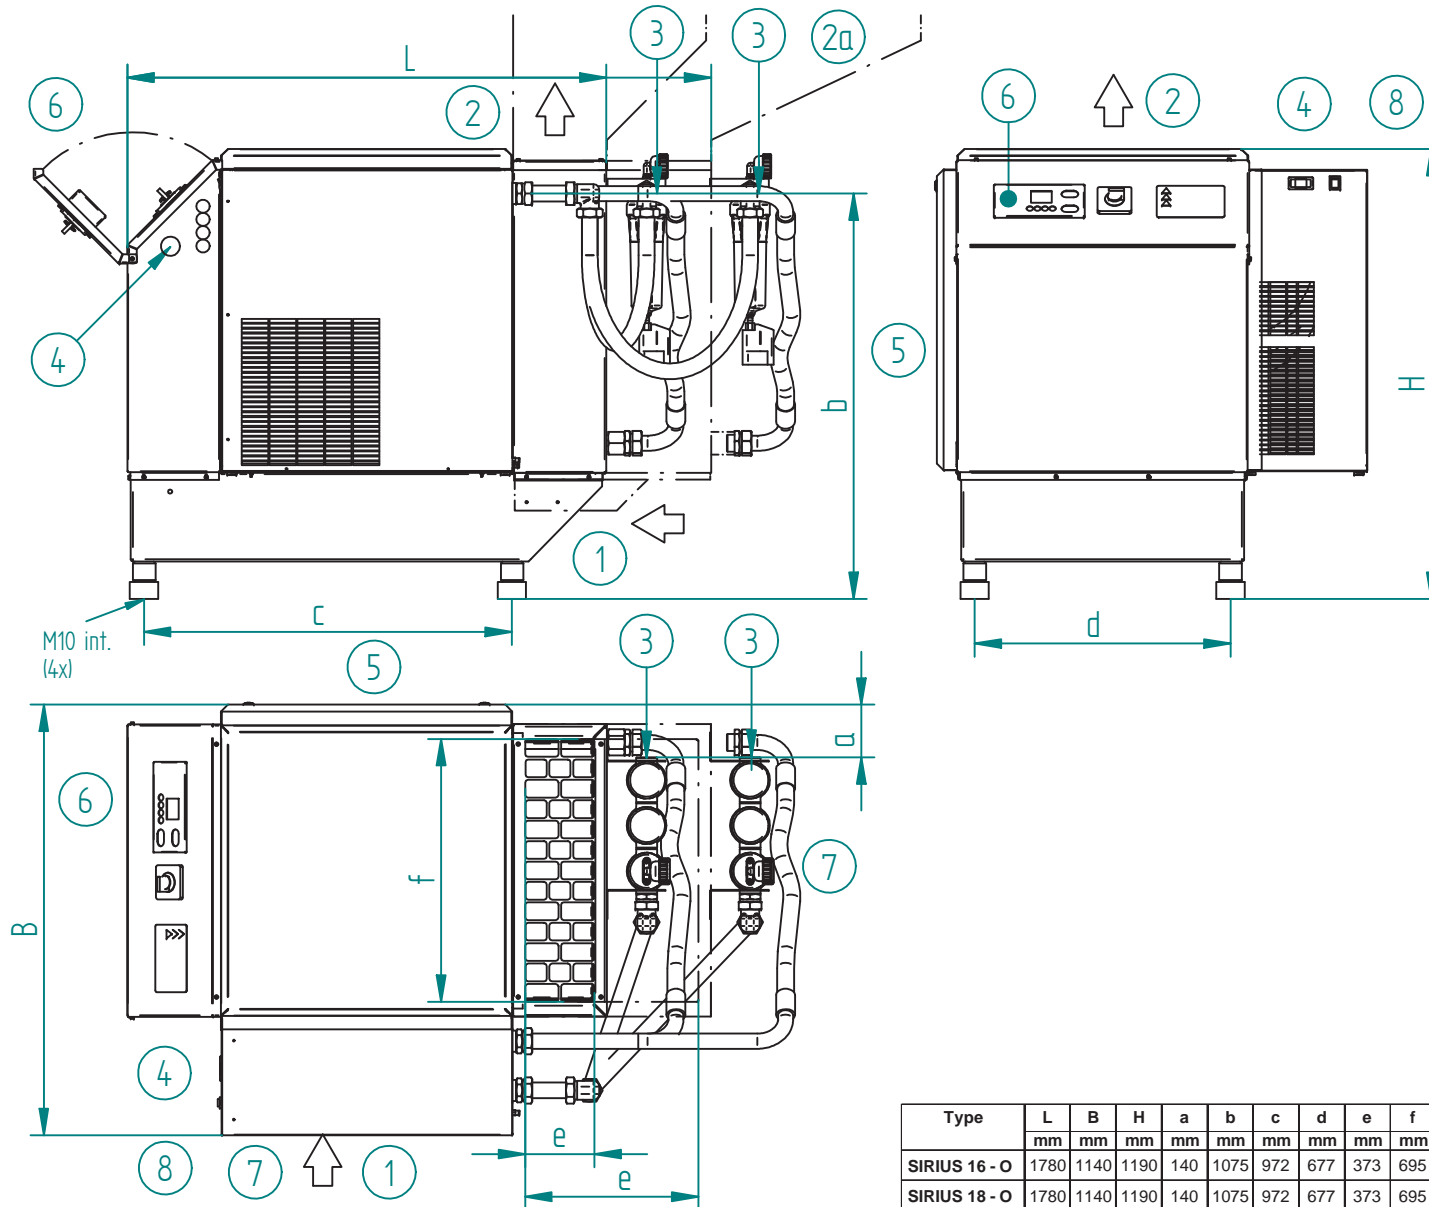

Abmessungen bei Premiumausführung  
Dimensions with premium version  
Afmetingen bij premium-uitvoering

- 1) Zuluftöffnung  
Cooling air inlet  
Inrede koellucht
- 2) Abluftöffnung  
Cooling air outlet  
Uitrede koellucht
- 2a) Abluft - nur mit Abluftkanal  
Cooling air outlet - only with outlet duct  
Uitrede koellucht - alleen via kanaal
- 3) Druckluftanschluß  
Compressed air connection  
Persluchtaansluiting
- 4) Stromanschluß  
Power alimntation  
Stroomaansluiting
- 5) Wartungsseite  
Service side  
Onderhoudszijde
- 6) Bedienungspanel  
Operation panel  
Bedieningspanel
- 7) Min. Wandabstand 500 mm  
Min. wall clearance 500 mm  
Min. wandafstand 500 mm
- 8) Trockner 230 V  
Dryer 230 V  
Droger 230 V

2a

Type	L	B	H	a	b	c	d	e	f	Motor-Nennleistung Rated motor power	Geinstalliert motorvermogen Weight	Kühlflutmenge Cooling air flow	Zuluftöffnung Cooling air inlet	Querschnitt Abluftkanal Cooling air outlet cross section	Doorsnede ventilatiekanaal Druckluftanschluß	Compressed air connection Persluchtaansluiting
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kW	kg	m <sup>3</sup> /h	m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	G	
SIRIUS 16 - O	1780	1140	1190	140	1075	972	677	373	695	15,0	560	2870	0,30	0,30	1	
SIRIUS 18 - O	1780	1140	1190	140	1075	972	677	373	695	18,5	570	2870	0,30	0,30	1	
SIRIUS 22 - O	1780	1140	1190	140	1075	972	677	373	695	22,0	600	4070	0,45	0,45	1	