


ALTAIR 16 - 34 - O

Aufstellungsplan
Installation plan
Opstellingsgegevens

Änderungen vorbehalten
Modifications reserved
Wijzigingen voorbehouden

6.1.6.3
DE, GB, NL
Dat: 28.01.2008

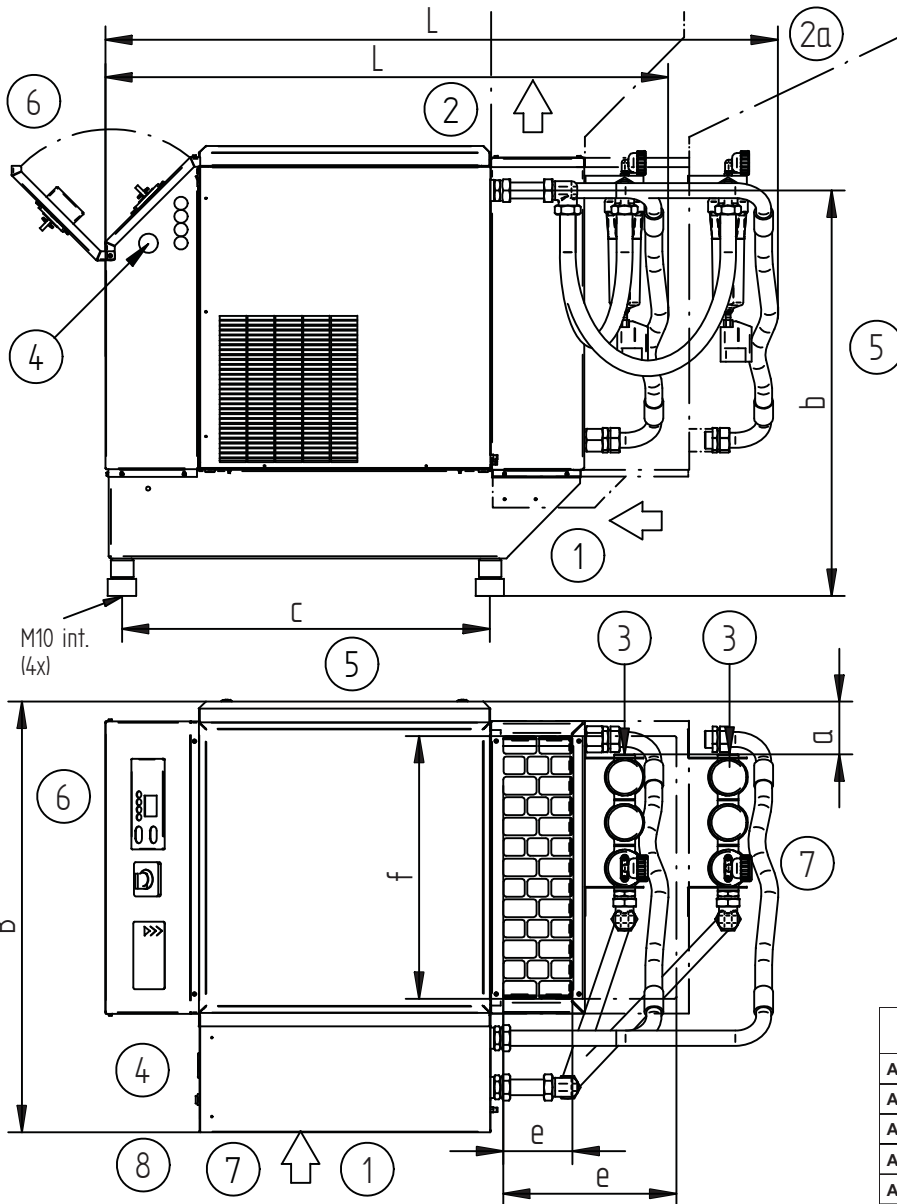

Abmessungen bei Premiumausführung
Dimensions with premium version
Afmetingen bij premium-uitvoering

- 1) Zuluftöffnung
Cooling air inlet
Intrede koellucht
- 2) Abluftöffnung
Cooling air outlet
Uittrede koellucht
- 2a) Abluft - nur mit Abluftkanal
Cooling air outlet - only with outlet duct
Uittrede koellucht - alleen via kanaal
- 3) Druckluftanschluß
Compressed air connection
Persluchtaansluiting
- 4) Stromanschluß
Power alimентация
Stroomaansluiting
- 5) Wartungsseite
Service side
Onderhoudszijde
- 6) Bedienungspanel
Operation panel
Bedieningspanel
- 7) Min. Wandabstand 500 mm
Min. wall clearance 500 mm
Min. wandafstand 500 mm
- 8) Trockner 230 V
Dryer 230 V
Droger 230 V

Type	L	B	H	a	b	c	d	e	f	Motor-Nennleistung Rated motor power Geïnstalleerd motorvermogen	Gewicht Weight Gewicht	Kühlfluffmenge Cooling air flow Koelluchthoeveelheid	Zuluftöffnung Cooling air inlet Koelluchtopening	Querschnitt Abluftkanal Cooling air outlet cross section Doorsnede ventilatiekanaal	Druckluftanschluß Compressed air connection Persluchtaansluiting
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kW	kg	m ³ /h	m ²	m ²	G
ALTAIR 16 - O	1.505	1.140	1.190	120	1.075	972	677	183	695	16	472	4.070	0,45	0,45	1
ALTAIR 20 - O	1.505	1.140	1.190	120	1.075	972	677	183	695	20	477	4.070	0,45	0,45	1
ALTAIR 24 - O	1.505	1.140	1.190	120	1.075	972	677	183	695	24	495	4.070	0,45	0,45	1
ALTAIR 28 - O	1.505	1.140	1.190	120	1.075	972	677	183	695	28	515	4.800	0,55	0,55	1 ½
ALTAIR 32 - O	1.780	1.140	1.190	120	1.075	972	677	373	695	32	655	4.800	0,55	0,55	1 ½
ALTAIR 34 - O	1.780	1.140	1.190	120	1.075	972	677	373	695	38	680	7.500	0,85	0,85	1 ½